


# Betontherm cork

Cappotto rinforzato in cementolegno  
BetonWood® e sughero biondo Cork Panels

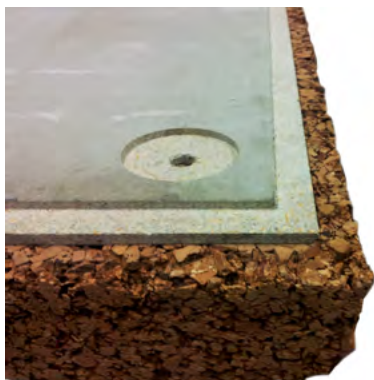


# BetonWood®

## Prodotti per cappotto termico con cementolegno ad elevata resistenza

### DIMENSIONI

Lunghezza x Larghezza: 1000 x 500 mm  
Spessore pannello: 22+40/22+60/22+80/22+100 mm  
Pannelli con bordo battentato



Il pannello isolante **Betontherm cork** è un materiale da costruzione specifico per cappotto termico esterno ed interno realizzato mediante l'accoppiaggio di un pannello **BetonWood® N** con uno di sughero biondo **CorkPanels**; in questo modo si uniscono le notevoli capacità termoisolanti del sughero biondo, con le elevate prestazioni di resistenza meccanica del cementolegno.

Ed è proprio sulla superficie del pannello in cementolegno che sono stati fresati i 5 alloggiamenti per tasselli per rendere il montaggio ancora più facile e veloce; oltre a questo, il bordo è battentato ed ogni pannello si incastra perfettamente con l'altro.

Ideale per essere utilizzato non solo in isolamenti termo-acustici di pareti esterne ed interne, ma anche in isolamenti di soffitti e sottotetti. Grazie all'elevata resistenza a compressione è adatto ad essere utilizzato in luoghi pubblici come scuole, ospedali, biblioteche, uffici, via di fuga, ecc..

Il legno utilizzato in **Betontherm cork** è riciclabile e certificato **FSC®** ("Forest Stewardship Declaration"®). Prodotto in classe di emissione A+ secondo il decreto francese per le emissioni in ambiente interno. Idoneo per l'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive **CAM Criteri Ambientali Minimi** del DM 24.12.2015 e seguenti.

### CAMPI D'IMPIEGO

#### ISOLAMENTO TERMOACUSTICO INTONACABILE PER CAPPOTTO TERMICO RINFORZATO

Fornitura e posa in opera dell'isolamento a cappotto termico rinforzato, sia interno che esterno, con pannelli ad elevata resistenza meccanica, alto sfasamento termico e traspirabilità. Il cappotto termico rinforzato **Betontherm cork** si compone di pannelli accoppiati in sughero biondo isolante **Cork Panels** e cementolegno **BetonWood®**. L'ancoraggio avviene tramite incollatura con malte adeguate e tassellatura: ogni pannello necessita di almeno 5 tasselli da posizionare negli alloggiamenti fresati sul pannello. I pannelli in cementolegno **BetonWood® N** hanno densità 1350 kg/m<sup>3</sup> e le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica  $\lambda=0,26$  W/mK, calore specifico  $c=1880$  J/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu=22,6$  e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1 (norma EN 13501-1).

I pannelli in sughero biondo compresso **Cork Panels** hanno densità 150+160 kg/m<sup>3</sup> ed hanno le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica  $\lambda=0,041$  W/mK, calore specifico  $c=1674$  J/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu=10+13$  e classe di reazione al fuoco 2 autoestinguente, secondo la normativa Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91.

Il legno impiegato nella lavorazione del pannello è proveniente da foreste controllate **FSC®** ("Forest Stewardship Declaration"®) e pressato con acqua e legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressione a freddo.

Le dimensioni dei pannelli corrispondono a 1000 x 500 mm per uno spessore pari a ... mm.

### CARATTERISTICHE TERMO-DINAMICHE:

#### Cementolegno BetonWood®

Densità 1350 kg/m<sup>3</sup>  
Reazione al fuoco secondo  
UNI EN 13501-1 classe A2-fl-s1  
Conduttività termica dichiarata  
 $\lambda_D$  0,26 W/(m·K)  
Calore specifico 1880 J/(kg·K)  
Coefficiente di resistenza alla  
penetrazione del vapore  $\mu$  22,6  
Resistenza a compressione >9000 kPa

#### Sughero biondo Cork Panels

Densità 150+160 kg/m<sup>3</sup>  
Reazione al fuoco  
classe 2 autoestinguente  
Conduttività termica dichiarata  
 $\lambda_D$  0,041 W/(m·K)  
Calore specifico 1674 J/(kg·K)  
Coefficiente di resistenza alla  
penetrazione del vapore  $\mu$  10+13

### CERTIFICAZIONI

Il prodotto **Betontherm cork** risponde alle certificazioni **CAM**, **FSC®** e **PEFC**:

- non contiene ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni.
- non contiene agenti espandenti con potenziale di riduzione dell'ozono > 0.
- non è formulato con catalizzatori al piombo.
- la quantità di riciclato, misurata sul peso del prodotto, è complessivamente pari al 68%.

## ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO PER SOFFITTI E SOTTOTETTI

Fornitura e posa in opera dell'isolamento termico per soffitti, controsoffittature isolanti e sottotetti, con pannelli ad elevata resistenza meccanica, alto sfasamento termico e traspirabilità. L'isolante termico rinforzato **Betontherm cork** si compone di pannelli accoppiati in sughero biondo isolante Cork Panels e cementolegno BetonWood®. L'ancoraggio avviene tramite incollatura con malte adeguate e tassellatura: ogni pannello necessita di almeno 5 tasselli da posizionare negli alloggiamenti fresati sul pannello.

I pannelli in cementolegno **BetonWood® N** hanno densità 1350 kg/m<sup>3</sup> e le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica  $\lambda=0,26$  W/mK, calore specifico  $c=1880$  J/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu=22,6$  e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1 (norma EN 13501-1).

I pannelli in sughero biondo compresso **Cork Panels** hanno densità 150+160 kg/m<sup>3</sup> ed hanno le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica  $\lambda=0,041$  W/mK, calore specifico  $c=1674$  J/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu=10+13$  e classe di reazione al fuoco 2 autoestinguente, secondo la normativa Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91.

Il legno impiegato nella lavorazione del pannello è proveniente da foreste controllate **FSC®** ("Forest Stewardship Declaration"®) e pressato con acqua e legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressione a freddo.

Le dimensioni dei pannelli corrispondono a 1000 x 500 mm per uno spessore pari a ... mm.

### BetonWood srl

Via di Rimaggio, 185  
I-50019 Sesto Fiorentino (FI)  
T: +39 055 8953144  
F: +39 055 4640609  
info@betonwood.com  
www.betonwood.com

VC-BTHC 21.03